

HOQUA-TOP, SANUNO

■ BESCHREIBUNG:


Auftisch-Wasserfilter zur Erzeugung von gereinigtem Trinkwasser an der Entnahmestelle. Sehr gut geeignet für die Zubereitung von Getränken, Kochwasser etc. Einsatz nur für Trinkwasser.

■ ANWENDUNGSBEREICH:

Der Filter wird üblicherweise an der Küchenarmatur installiert. Hierfür wird das Spezial-Umlenkventil anstelle des Strahlreglers an den Auslauf geschraubt. Wird der daran befindliche Hebel betätigt, durchfließt das Leitungswasser den Filter und tritt am separaten Filterauslaufhahn zur Entnahme aus.

■ LEISTUNGSPARAMETER:

Teilenr.:	125UNOST (Classic)
Maße:	Filtereinheit ohne Anschlüsse (W x H x D): 120 x 290 x 122 mm; Schlauchlänge: 90 cm
Gewicht:	Komplett trocken ca. 1,3 kg, komplett nass ca. 2,1 kg
Material:	Gehäuse aus PP, Schlauch aus Weichmacherfreiem PVC-U
Durchfluss:	Ca. 120 Liter pro Stunde mit NFP Premium (Standard) (bei 4 bar, nach 5 Min. Einlaufzeit)
Schadstoffrückhaltung:	Siehe Datenblatt der NFP Premium (Standard) bzw. der verwendeten Patrone.

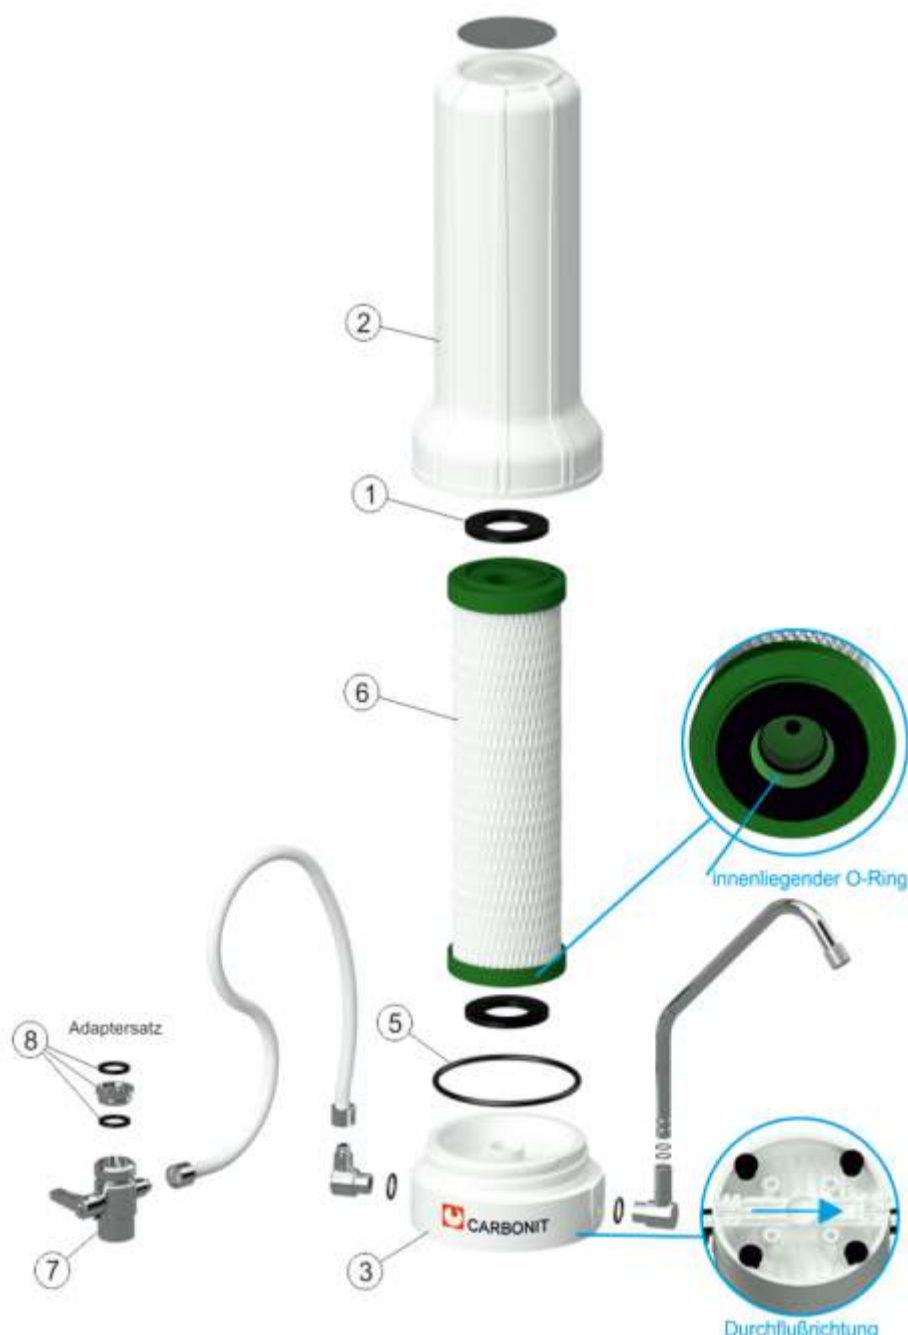

■ EINSATZHINWEISE:

- ☞ **Anschluss an Standard-Küchenarmatur mit Außengewinde (M22) mit dem enthaltenen Spezial-Umlenkventil (ein Adapter für Armaturen mit Innengewinde M24 ist ebenfalls enthalten)**
- ☞ **Nicht hinter drucklosem Boiler betreiben!**
- ☞ **Nicht an eine Brause-Armatur anschließen!**
- ☞ **Nur mit Kaltwasser betreiben!** Vor Frost schützen.

■ PASSENDE FILTERPATRONEN:

Alle CARBONIT® Standardpatronen (9 3/4" ,max. 74 mm Durchmesser).

■ LIEFERUMFANG:

Komplettes Filtergerät mit Anschlussschlauch und Spezial-Umlenkventil mit Adapter für innenliegende Gewinde. Eine Filterpatrone CARBONIT® **NFP Premium** (Classic) ist enthalten.


■ ERHÄLTICHE VERSIONEN:

- ☞ SANUNO Basic (125UNOST-OP): ohne Filterpatrone
- ☞ SANUNO Vital (125UNOV4): enthält EM Premium D Patrone anstelle der NFP Premium, enthält Wasserwirbler am Auslauf und einen speziellen Vitalisierer an der Oberseite des Gehäuses.

HOQUA
FINEST WATER

Hosch AG
Hubstrasse 56
9500 Wil

071 971 22 51
www.hoqua.ch
info@hoqua.ch

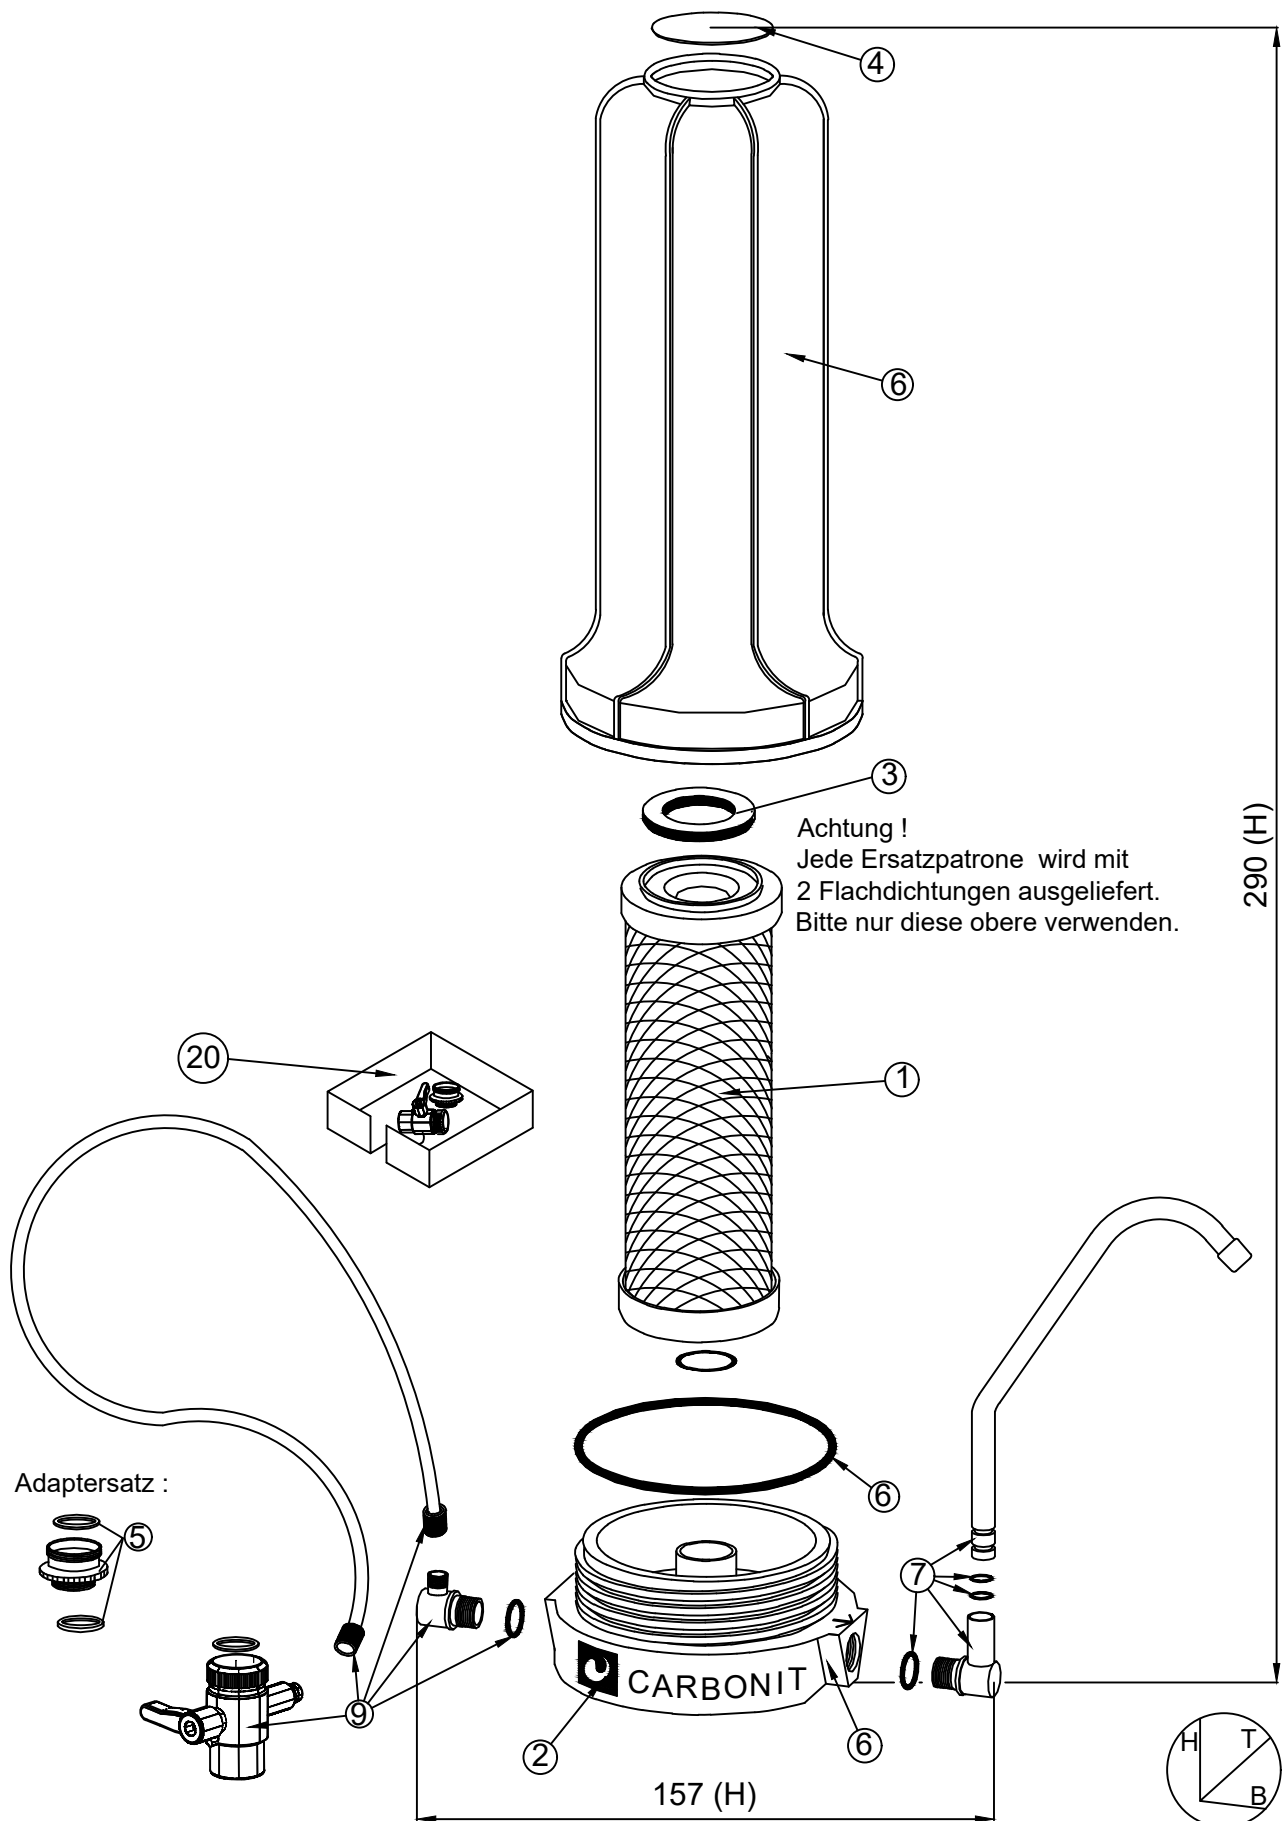

Achtung !
 Jede Ersatzpatrone wird mit
 2 Flachdichtungen ausgeliefert.
 Bitte nur diese obere verwenden.

Adaptersatz :

- T (118) ergibt sich aus dem größten Durchmesser des Standeckels (2)
- B,T,H ergeben sich bei kpl. zusammengebautem Gerät

SANUNO Classic ; B157 T118 H290

125UNOST

HOQUA
 FINEST WATER

Hosch AG
 Hubstrasse 56
 9500 Wil

071 971 22 51
 www.hoqua.ch
 info@hoqua.ch